

S9924i-LTE



RICON S9924i-LTE Router Ricon Mobile Inc. tarafından üretilmiştir. Endüstriyel kalitede olup, 3G/LTE hücresel ağ teknolojisine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Gömülü hücresel modül, ATM bağlantısı, uzak ofis güvenlik bağlantısı, veri toplama vb. gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ricon Mobile S9924i-LTE Router müşterilere maksimum hizmet sağlarken, Zero touch-SMS kurulumu kolay ve otomatik ürün kurulum hizmetiyle saha servisine olan ihtiyacı en aza indirir. S9924i-LTE Yönlendirici, Tek Modül Tek SIM donanım tipi. S9924i-LTE Yönlendiricinin en iyi verim değeri 200 Mbps'dir.

Mobile S9924i-LTE Routers web tabanlıdır ve CLI aracılığıyla kolayca yönlendirilir. Ayrıca, Ricon Yönetim Sistemi (RMS), ağdaki tüm Ricon ürünlerine erişim ve web ortamında anlık ve istatistiksel verilere erişim ve bunları %100 yönetme yeteneği ile bakım maliyetlerini azaltma hedefini başarıyla gerçekleştirir.

Özellikler

- LTE / 4G / 3G desteği
- Dual SIM / Multi-SIM
- Failover/Failback
- IPSec VPN
- OpenVPN
- L2TP / PPTP
- GRE Tunneling
- DMVPN
- Firewall
- MAC / IP Filtresi
- DoS/DDoS Koruması
- HTTPS / SSH Bağlantısı
- Statik & Dinamik Yönlendirmesi
- BGP
- OSPF / RIP
- VLAN
- DHCP Server / Client
- Bridging / Passthrough
- Policy-based Routing (PBR)
- Web GUI (HTTPS)
- CLI (SSH / Telnet)
- SNMP
- SMS Komutları
- Cloud Yönetim Platformu
- Wi-Fi 4
- WPA2
- MAC Filtering
- Gigabit Ethernet portları
- USB Port
- Serial Port (RS232/RS485)
- GPIO
- Bağlantı Zamanlayıcıları
- Ping / Uptime Watchdog
- SMS ile Otomasyon
- Komut dosyasıyla görev tanımı
- Modbus TCP / MQTT
- MQTT üzerinden TLS
- Identity-Based Firewall
- Cloud Access Control (CASB)
- TLS Denetimi

Teknik Özellikler

Boyutlar ve ağırlık

- Yükseklik: 178mm
- Genişlik: 105mm
- Derinlik: 28mm
- Ağırlık: 464gr
- Endüstriyel alüminyum metal gövde
- IP30 koruması

Çevresel

- Boşta: 80mA + 12VDC
- Tek Modül Güç Tüketimi: <5W
- Güç Kaynağı: 5 - 35VDC

Sertifikalar

- **ATEX Zone 1 & 21 Sertifikalı** II 2G Ex db IIB T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T85°C Db (No: ICR/VC/HM2512206)

Genel özellikler

CPU	Qualcomm IPQ4019 Quad-Core ARM Dual Cortex A9 @2.2GHz
Hafıza	512MB
Depolama	eMMC – Samsung C499918 5.1 HS400 4Gb /w SLC mode partitioning (8Gb Full Size)
HW Watchdog	Bağlantı zamanlayıcıları Ping / Uptime Watchdog SMS otomasyonu Komut dosyası görevleri
SPI Flash	32MB

Arayüzler ve Yapılandırma

LAN	4 x 10/100/1000 BaseT(MDI-X)
WAN	1 x 10/100/1000 BaseT(MDI-X)
DHCP Server	DHCP Server/Client/Relay, DNS

Hücresel Özellikler

Hücresel Modem Modülü	RM520N-GL
Modül Tipi	M.2
Bölge	Global
Chipset	Qualcomm SDX62 5G
Kategori	5G: 3GPP Rel-16
Hücresel Bantlar (SDX62)	5G NR/NSA n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 18/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 5G NR/SA n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 18/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 LTE-FDD B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29①/ 30/ 32①/ 66/ 71 LTE-TDD B34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 46① (LAA)/ 48 (CBRS) DL 3CA Intra-Band and Inter-band DL 256QAM/ UL 64QAM Supported
SIM Desteği	2 x U-SIM Kartı

Güvenlik Özellikleri

Güvenlik Duvarı	Kimlik Tabanlı Güvenlik Duvarı Bulut Erişim Kontrolü (CASB) TLS Denetimi
Filtreler	Erişim kısıtlaması Kablosuz erişimi kısıtlama
Misc	Güvenlik kaydı Güvenlik alarmları Paket yakalama kaydı (Döküm dosyasına pcap)

GNSS / GPS Özellikleri

Chipset	ATGM336D
Desteklenen Bantlar	GPS/ QZSS: L1 C/A, L5 GLONASS: L1 Galileo: E1, E5a BDS: B1I, B2a
Default Constellations	GPS + GLONASS + Galileo + BDS + QZSS
Eş Zamanlı GNSS Sayısı	4 + QZSS
Protokoller	OSPF Yönlendirme protokolleri RIP Yönlendirme protokolleri WPA2 Wi-Fi şifreleme protokolleri Endüstriyel veri iletişim protokolleri
SBAS	WAAS, EGNOS, MSAS and GAGAN

Yönetim Özellikleri

Yönetim Arayüzleri

Web GUI (HTTPS)
CLI (SSH / Telnet)
SNMP
Syslog / Olay Günlüğü
OTA Ürün Yazılımı Güncellemesi
SMS Komutu
Bulut Yönetim Platformu

Sürüm Yönetimi

Görüntü Denetim Toplamı
Aktif sürüm ve yedek sürüm
Uzaktan yükseltme başarısız olduğunda otomatik geri alma özelliği

Hesap Yönetimi

Entegre Admin/Misafir muhasebesi
TACACS/TACACS+, Radius Auth. modelleri

Alınabilir Parametreler

WEB UI / CLI / TR-069 / SNMP

CLI Komut satırı erişimi
SNMP Uzaktan izleme ve yönetim
Web tabanlı grafiksel arayüz yönetimi

Hücresel Modem Özellikleri

APN Veri Hizmetleri

Dinamik APN desteği
SIM PIN yönetimi
Köprü Modu Desteği

Modem Arayüz Yapılandırması

SIM Yuvası seçimi
Tam bant taraması
Modem Bant Kilidi
Otomatik/İsteğe bağlı arama
Radyo Etkinleştir/Devre Dışı Bırak
Pppd ve DHCP arama seçenekleri

Modem Yedekleme

Arayüz düşmesinde yedeklemeyi destekleyin.
Trafik akışı kesintilerinde yedeklemeyi destekleyin
Otomatik bağlantı kurtarmayı destekleyin.

Wi-Fi

Chipset	Qualcomm IPQ4019 Integrated
Wi-Fi Özellikleri	2x2/40MHz Radyo 2,4GHz, 5GHz tam bant desteği 64'e kadar eş zamanlı istemci 2,4 GHz (WiFi4) IEEE802.11 a/b/g/n 20/40MHz Desteği Tx Çıkış Frekans Aralığı: 2400~2496 MHz 5,8 GHz (WiFi5) IEEE802.11 n/ac 20/40MHz Desteği Tx Çıkış Frekans Aralığı: 4900~5925 MHz
MIMO	2x2 DL MIMO MU-MIMO
Bölge	Global
Kablosuz Güvenlik	Protokoller: WEP, WPA, WPA2, WPA3 Client Şifreleme: AES, TKIP
Mod	Erişim Noktası, WiFi İstemcisi (İstasyon) modları desteklenir **MU-MIMO yukarıdaki her iki modda da desteklenir **2x2 DL MIMO yukarıdaki her iki modda da desteklenir

Ağ Özellikleri


Yönlendirme	Statik Yönlendirme, Dinamik Yönlendirme BGP OSPF / RIP VLAN NAT / Port Yönlendirme / DMZ DHCP Sunucusu / İstemcisi Köprüleme / Geçiş Politika Tabanlı Yönlendirme (PBR)
Tüneller	IPSec VPN OpenVPN L2TP PPTP SSTP GRE Tünelleme DMVPN Güvenlik Duvarı MAC / IP Filtreleme DoS/DDoS Koruması HTTPS / SSH Erişimi
Yönlendirme	NAT Desteği Port Yönlendirme DMZ Desteği
Yük Dengeleme	Paket Başına Yönlendirme Desteği

Sipariş Bilgileri ve Aksesuarlar

S9924i-LTE	Yüksek Hızlı Mobil Yönlendirici - 5G NR Tek Hücreli Radyo Arayüzü 4xLAN Gigabit, 1xWAN Gigabit PoE, 2xSIM Yuvası 2,4 GHz-5 GHz Wi-Fi 802.11b/g/n/ac
------------	---

Defaults

Default Box Contents	1 x S9924i-LTE Yönlendirici Donanımı 4G için 2 x 3M Anten 2,4GHz ve 5GHz için 2 x WiFi anteni 1 x 1m. CAT6 Ethernet yama kablosu 1 x DIN-Ray montaj kiti 1 x 12VDC 1,5A 18W Güç Kaynağı
----------------------	--

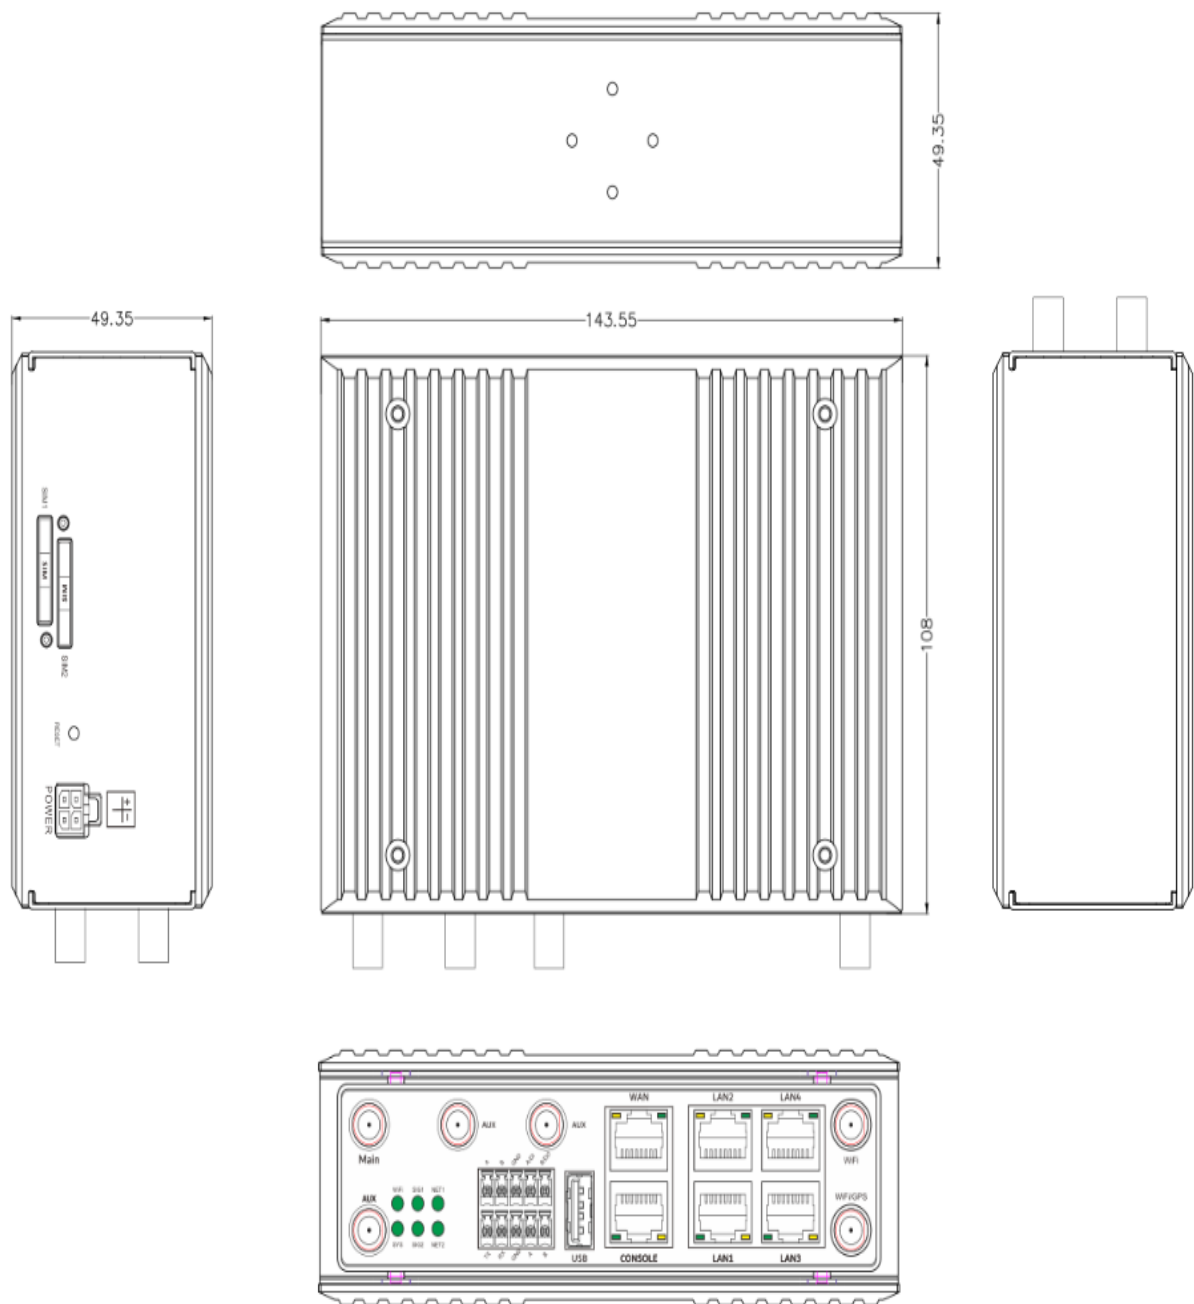



Ricon Hakkında

Ricon'da iletişimi kolaylaştıran teknolojiler yaratıyoruz.

22 yıllık bir B2B teknoloji inovasyon şirketi olarak, mobil, sabit ve bulut ağlarında algılayan, düşünen ve hareket eden ağlar tasarlıyoruz.

Dünya çapındaki servis sağlayıcılar, işletmeler ve ortaklar, bugün güvenli, güvenilir ve sürdürülebilir ağlar sunmak için Ricon'a güveniyor ve geleceğin dijital hizmetlerini ve uygulamalarını yaratmak için bizimle birlikte çalışıyor.

© 2026 Ricon

Ricon Canada Office (HQ) 5063 North Service Road Burlington Ontario L7L 5H6 Canada riconrequest@riconmobile.com +1 (905) 921-3122 +1 (905) 336-2450	Ricon Turkey Office Ahi Evran Cad. No: 21 Polaris Plaza Kat: 6-8 Maslak İstanbul riconturkiye@riconmobile.com +90 212 346 26 00	Ricon Turkey Office ITU Reşitpaşa Mah. ITU ARI 3 Teknokent No:4-Z101 Sarıyer İstanbul riconturkiye@riconmobile.com +90 212 346 26 00	Ricon Italy Office Ricon Italy Office Ricon Mobile Italy Srl Via Gaetano Negri 8 20123 Milano Italy riconitaly@riconmobile.com +39 335 195 06 86
--	---	--	---