

S9922L SERİSİ LTE ROUTER

MAC FİLTRELEME KONFIGÜRASYONU

Spintek İletişim A.S.(HQ)

Ahi Evran Cad. No:1, Polaris Plaza Kat:6/32
Maslak / İstanbul / Türkiye
Phone: (+90) 212 346 26 00

Ricon Mobile Inc.(HQ)

460 Brant Street Unit 300 Burlington,
Ontario Canada
+1 (905) 336 24 50

Ricon Mobile Inc. FZE

Ras Al Khaimah U.A.E.
Phone: (+97) 172 041 010 (U.A.E)

Ricon Mobile Inc. Ltd.

F5-Building 3, FengMenAo Industrial Park,
Bantian Streets, Longgang District
Shenzhen 518129, China

BAŞLAMADAN ÖNCE:

- Cihaz kullanıcı bilgileri:
IP: <http://192.168.1.1>
- Kullanıcı adı : admin
Parola : admin

1) MAC FİLTRELEME KONFIGÜRASYONU

MAC adresi filtrelemesini ayarlayarak, yalnızca kendi cihazınızın ağa erişmesine (beyaz liste) izin verebilir veya yetkisiz cihazların ağa (kara liste) erişmesine izin vermeyerek yetkisiz ağ erişimini etkili bir şekilde önleyebilirsiniz.


1. Security > MAC Filter
2. Enable Mac Filter satırında Enable seçili olmalı.
3. Policy seçin;
 - I. Accept only the data packets conform tı the following rules; Sadece MAC adresini girdiğiniz cihazlar routera bağlanabilir.
 - II. Discard packets conform to the following rules; Girilen MAC adresleri routera bağlanamaz.
4. Add Filter Rule'un altına isim ve filtrelemek istediğiniz mac adresini giriniz, ardından Add ve Save butonuna tıklayınız.



2) FİLTRELENEN MAC ADRESİNİ SİLMEK

Daha önceden eklemiş olduğunuz MAC filtreleme kurallarını silmek için:

1. Security > MAC Filter sayfasına gidiniz.
2. Silmek istediğiniz mac adresini seçtikten sonra Delete ve Save butonuna tıklayınız.

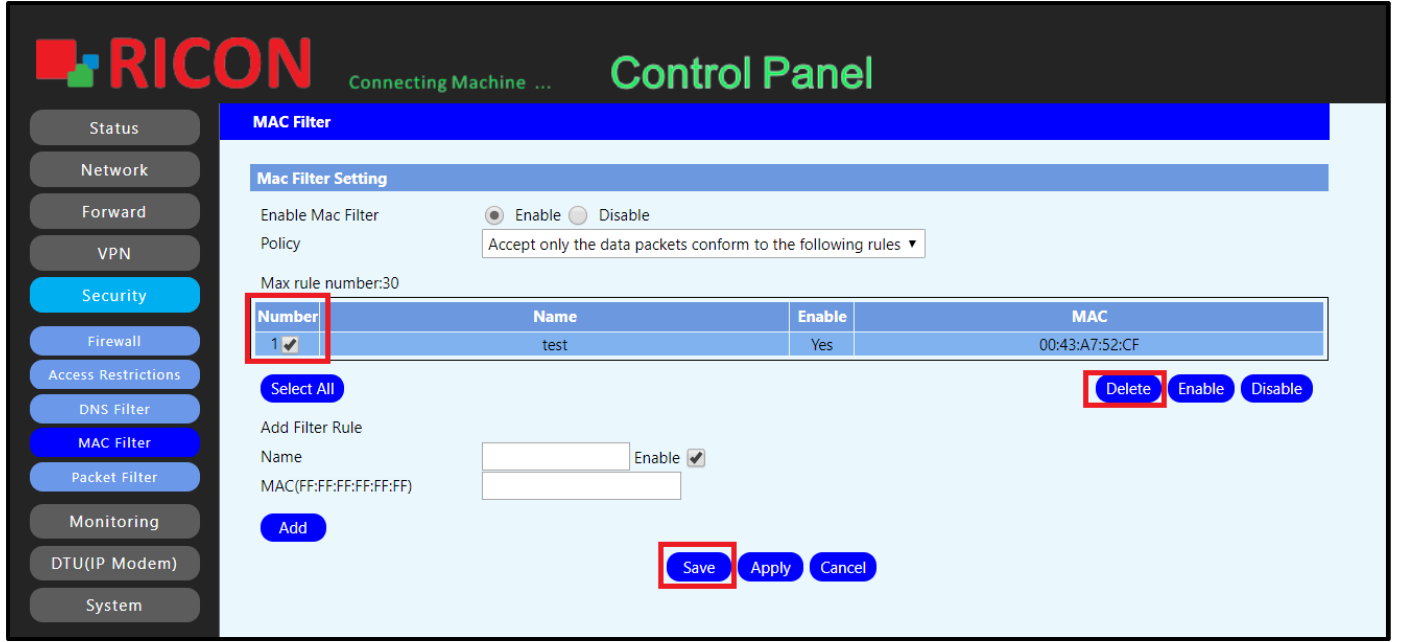

RICON Connecting Machine ... **Control Panel**

MAC Filter

Mac Filter Setting

Enable Mac Filter Enable Disable

Policy

Max rule number:30

Number	Name	Enable	MAC
1	test	Yes	00:43:A7:52:CF

Select All

Delete Enable Disable

Add Filter Rule

Name Enable

MAC(FF:FF:FF:FF:FF:FF)

Add

Save Apply Cancel